

# DOT

## S12223A



### Descrição

Luminária de Emergência - LED DOT - Saliente - Preto com IP20/IP65, 290 lm , classe II de isolamento, constituída por corpo de policarbonato, auto extingüível e resistente ao teste "Glow Wire Test" a 850 graus.

Díspõnível com entrada para Telecomando(+/- 5 a 18V).

Modo não Permanente



Branco  
BR






Preto  
PR



Cinza  
CZ



### Medidas

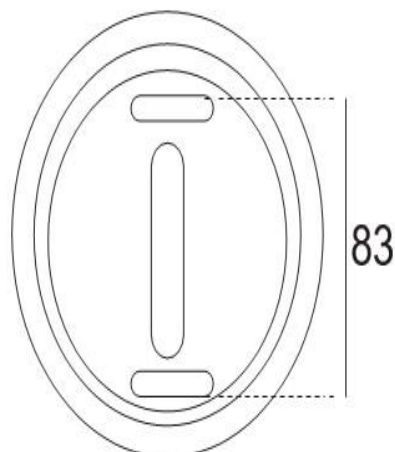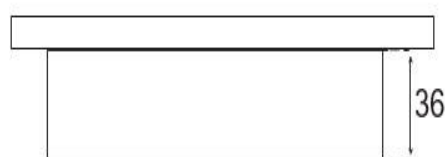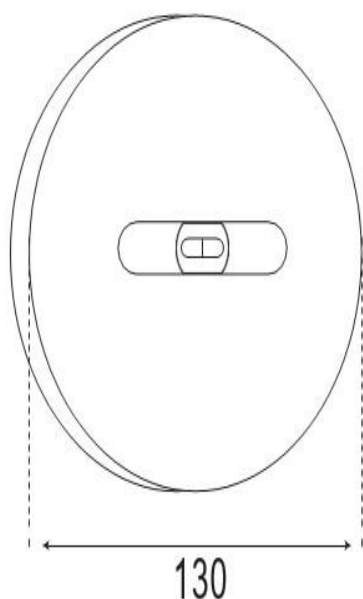

## Principais Características

- Funcionamento Não Permanente ou Comutado
- Telecomando Createch
- Autoteste integrado
- Proteção à descarga profunda
- Gestão eletrónica de carga
- Conector de bateria com proteção de inversão de polaridade
- Opção Cores (Sob Consulta)

## Dados Técnicos

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentação             | 220-240VAC/DC 50-60Hz   |
| Fonte Luz               | LED                     |
| Temperatura de cor      | 5200°K                  |
| Consumo (VA)(W)         | 3,45VA 3WW              |
| Fator de Potência       | 0,85                    |
| Temperatura de Func.    | +5 a 45°c               |
| Funcionamento           | Não Mantida             |
| Autonomia               | 3h00                    |
| Bateria                 | Ni-cd 6.4V - ( 2Ah )    |
| Fluxo em modo Normal    | 120lm                   |
| Fluxo em modo EMERG     | 290lm                   |
| Sinalização Visual      | Ambiente                |
| Luminária Tipo:         | Programável C/Autoteste |
| Índice de proteção (IP) | 65                      |
| Índice de proteção (IK) | 07                      |

## Esquema ligações

