



### Descrição

Telecomando para aplicação em calha DIN com entrada externa para botão de Inibição remota e saída de +/- 9Vdc.


Com modo de teste funcional CREATECH para verificação do estado funcional e autonomia das luminárias.

Ocupa 4 módulos DIN

2X Funções pré-programadas. (Luminárias com autoteste)

### Principais Características

- Entrada para inibição remota
- Saída +/- 9Vdc
- Modo teste para luminárias CREATECH (Luminárias com autoteste)
- Aplicação em Calha DIN
- até 500 luminárias Createch (@1000mt x 1,5mm<sup>2</sup>)
- opção Master-Slave
- 2 Funções programadas nas luminárias com autoteste (Funções sem retirar energia as luminarias);
  1. ON—ON Todas as luminárias mudam de estado para permanente com exceção se a luminária ter o jumper no OFF,
  2. OFF—OFF Todas as luminárias mudam de estado para não-permanente,

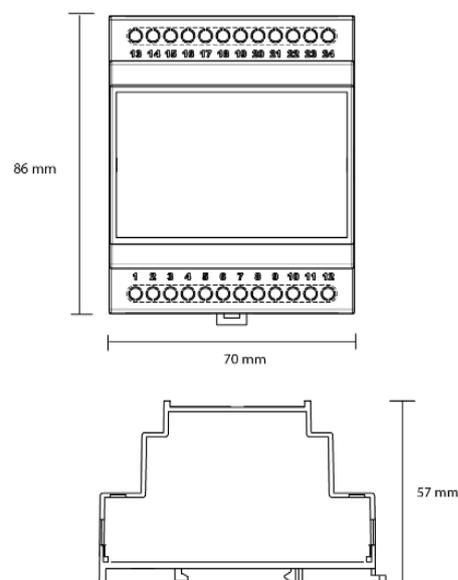

## Dados Técnicos

Alimentação	230Vac/dc
	50-60Hz
Saída	170mA
	@+/- 9Vdc
Entrada Aux	NO - para modo de inibição
Bateria Ni-cd	Ni-mh 9V - (> 170 mAh )

