

DOT

S12213R




Descrição

Luminária de Emergência - LED DOT - Encastrar - Preto com IP20/IP65, 302 lm com lente

especifica para caminho de evacuação, classe II de isolamento, constituída por corpo de policarbonato, auto extingüível e resistente ao teste "Glow Wire Test" a 850 graus.

Díspnível com entrada para Telecomando(+/- 5 a 18V).



Branco
BR




Preto
PR



Cinza
CZ



Medidas

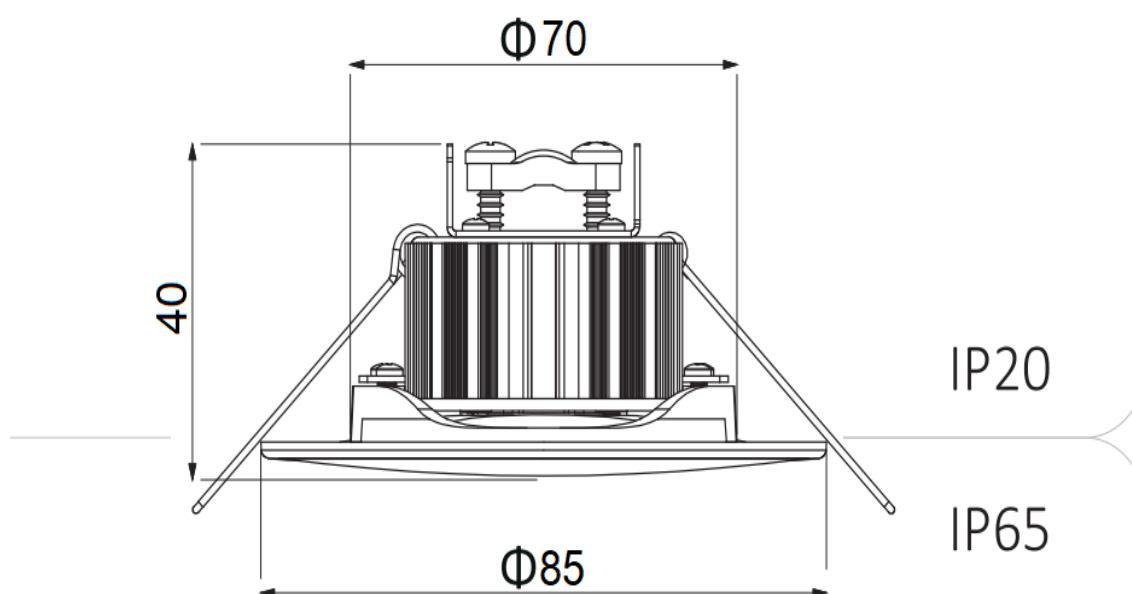

Principais Características

- Funcionamento Não Permanente ou Comutado
- Telecomando Createch
- Autoteste integrado
- Proteção à descarga profunda
- Gestão eletrónica de carga
- Conector de bateria com proteção de inversão de polaridade
- Opção Cores (Sob Consulta)

Dados Técnicos

Alimentação	220-240VAC/DC	50-60Hz
Fonte Luz	LED	
Temperatura de cor	5200°K	
Consumo (VA)(W)	3,45VA	3WW
Fator de Potência	0,85	
Temperatura de Func.	+5 a 45°c	
Funcionamento	Não Mantida	
Autonomia	3h00	
Bateria	LiFePO4	6,4V - (> 2Ah)
Fluxo em modo Normal	120lm	
Fluxo em modo EMERG	302lm	
Sinalização Visual	Ambiente	
Luminária Tipo:	Programável C/Autoteste	
Índice de proteção (IP)	0	
Índice de proteção (IK)	07	

Esquema ligações

